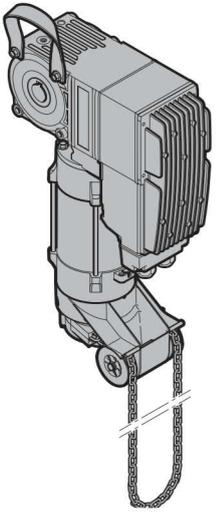

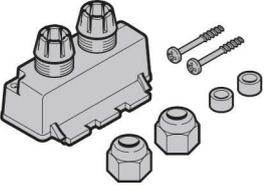
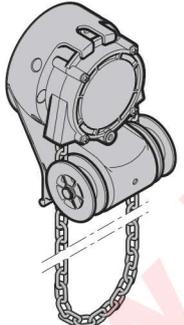

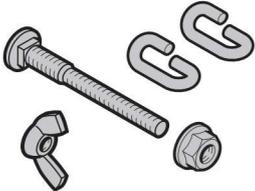




# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>Hinweis:</b> Gehäusedeckel / Flansche sind bei Ersatzantrieben nicht im Lieferumfang enthalten.				
	<b>1.1 Wellenantrieb WA 500 FU</b>  <b>Hinweis:</b> Bei Ersatzteilbestellungen immer die Tordaten vom Typenschild angeben.	01.06.2021 –	•	Stück _____	Ⓢ
	<b>1.2 Adapter AWG mit biegsamer Welle</b>	01.06.2021 –	4514331 •	Stück _____	/St.
	<b>1.3 Gehäusedeckel Getriebe</b>	01.06.2021 –	4514320 •	Stück _____	/St.
	<b>1.4 Not-Handketteneinrichtung mit Umlenkrolle</b>	01.10.2003 –	636236 •	Stück _____	/St.




<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.5</b>	<b>Nothandkette für NHK-Einrichtung WA400</b>			Stück	
	2000 mm		01.10.2003 –	637120 •	_____	/St.
	3000 mm		01.10.2003 –	637121 •	_____	/St.
	4000 mm		01.10.2003 –	637122 •	_____	/St.
	5000 mm		01.10.2003 –	637123 •	_____	/St.
	6000 mm		01.10.2003 –	637124 •	_____	/St.
	7000 mm		01.10.2003 –	637125 •	_____	/St.
	8000 mm		01.10.2003 –	637126 •	_____	/St.
	9000 mm		01.10.2003 –	637127 •	_____	/St.
	10000 mm		01.10.2003 –	637128 •	_____	/St.
	11000 mm		01.10.2003 –	637129 •	_____	/St.
	12000 mm		01.10.2003 –	637130 •	_____	/St.
	14000 mm		01.10.2003 –	637131 •	_____	/St.
	16000 mm		01.10.2003 –	637132 •	_____	/St.
	18000 mm		01.10.2003 –	637133 •	_____	/St.
	20000 mm		01.10.2003 –	637134 •	_____	/St.
	22000 mm		01.10.2003 –	637135 •	_____	/St.
	24000 mm		01.10.2003 –	637136 •	_____	/St.
	26000 mm		01.10.2003 –	637137 •	_____	/St.
28000 mm		01.10.2003 –	637138 •	_____	/St.	
	<b>1.6</b>	<b>Zubehörbeutel Nothandkette</b>	01.10.2003 –	638070 •	Stück _____	/St.
	<b>1.7</b>	<b>Aufrüstsatz Nothandkurbel</b> <b>Hinweis:</b> nur in Verbindung mit Nothandkurbel (Pos. 1.7) oder Gelenkkurbel (Pos. 1.18)	01.10.2003 –	638167 •	Stück _____	/St.
	<b>1.8</b>	<b>Nothandkurbel</b>	01.10.2003 –	637019 •	Stück _____	/St.

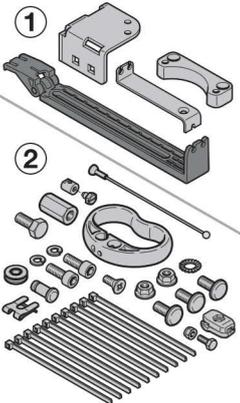


<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.9 Gelenkkurbel</b>	01.10.2003 –	637021 •	Stück _____	/St.
	<b>1.10 Abdeckkappe</b> WA 400	01.10.2003 –	638144 •	Stück _____	/St.
	<b>1.11 Aufrüstsatz gesicherte Entriegelung</b> WA 400  <b>Hinweis:</b> nur zusammen mit Bowdenzug mit Kugel (Pos. 1.21), Zubehörbeutel 1 und Zubehörbeutel 2, SE2 (Pos. 1.22), nicht für Antriebe mit Nockenendschalter zugelassen	01.10.2003 –	638165 •	Stück _____	/St.
	<b>1.12 Bowdenzug mit Kugel für gesicherte Entriegelung</b>  <b>Länge:</b> 2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm 13000 mm 16000 mm  <b>Hinweis:</b> Beim Austausch vor dem Produktionszeitraum 01.07.2011 muss komplett umgerüstet werden. Folgende Artikel werden benötigt: Bowdenzug mit Kugel (Pos. 1.12), Zubehörbeutel 1 und Zubehörbeutel 2, SE2	01.07.2011 – 01.07.2011 – 01.07.2011 – 01.07.2011 – 01.01.2012 – 01.01.2012 – 01.01.2012 –	4546615 • 4546386 • 4546391 • 4546392 • 4544566 • 4544567 • 4544568 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.

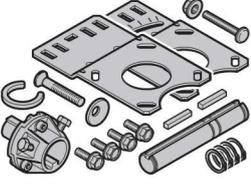
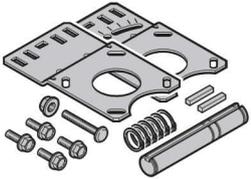
<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.13 Zubehörbeutel SE2 WA 400 / 500 für gesicherte Entriegelung</b>  Zubehörbeutel 1 Zubehörbeutel 2  <b>Hinweis:</b> Beim Austausch vor dem Produktionszeitraum 01.07.2011 muss komplett umgerüstet werden. Folgende Artikel werden benötigt: Bowdenzug mit Kugel (Pos. 1.12), Zubehörbeutel 1 und Zubehörbeutel 2, SE2	01.07.2011 – 01.07.2011 –	638918 • 638921 •	Stück  _____ _____	/St.  /St.
	<b>1.14 Gehäuse für gesicherte Entriegelung</b>  außen mit Profilhalbzylinder (30,5 + 10 mm, Schließnase 0°) und 3 Schlüsseln Maße: (B x H x T): 83,5 x 133 x 49 mm <b>Hinweis:</b> nur zusammen mit Bowdenzug mit Kugel (Pos. 1.12), Zubehörbeutel 1 und Zubehörbeutel 2, SE2 (Pos. 1.13) Wenn die gesicherte Entriegelung innen vorhanden ist, entfällt der Zubehörbeutel.	01.06.2004 –	637083 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.15 Wartungsentriegelungsset WA 400</b>	01.10.2003 –	638164 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.16 Kettenbox-Anbausatz 1:1 für Fremdtore</b>  Sechskantwelle, 5 SW, 32 mm ohne Nut Vollwelle, Ø 35,0 mm mit Nut 10 mm, Hohlwelle 1", Ø 25,4 mm mit Nut 6,35 mm Vollwelle 1", Ø 25,4 mm mit Nut 6,35 mm Vollwelle 1 1/4", Ø 31,75 mm mit Nut 6,35 mm Hohlwelle, Ø 40,0 mm ohne Nut Vollwelle, Ø 25,0 mm mit Nut 8 mm, ohne Abbildung Hohlwelle, Ø 35,0 mm mit Nut 6,35 mm	01.03.2007 – 01.03.2007 –  01.03.2007 – 01.03.2007 –  01.03.2007 – 01.03.2007 –  01.04.2011 – 01.10.2011 –	637224 • 637225 •  637226 • 637227 •  637228 • 637106 •  637736 • 637737 •	Stück  _____ _____  _____ _____  _____ _____	/St. /St.  /St. /St.  /St. /St.  /St. /St.

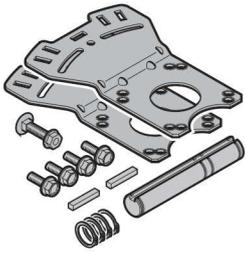
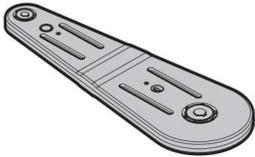
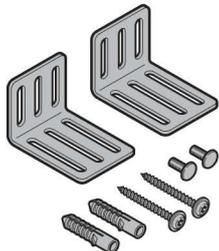
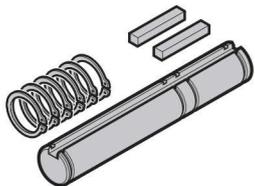
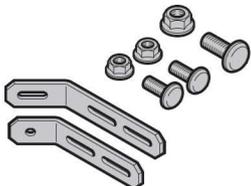
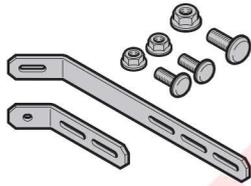
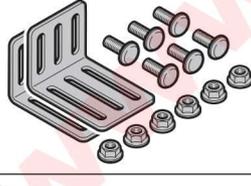
<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.17 Kettenbox-Anbausatz 1:0,8 / 1:1 / 1:1,22</b>  für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Klauenkupplung in Sinterstahl <b>Hinweis:</b> Die Sechskantschrauben (M8 x 16) der Klauenkupplung sind beschichtet und dürfen nur einmal verwendet werden (siehe Pos. 1.41).	01.10.2003 – 10.04.2011  11.04.2011 –	637005 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.18 Kettenbox 1:0,8</b> <b>Hinweis:</b> nicht für L-Beschlag	01.03.2007 –	637235 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.19 Kettenbox 1:1</b> <b>Hinweis:</b> nicht für L-Beschlag	01.10.2003 –	637011 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.20 Kettenbox 1:1,22</b> <b>Hinweis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nur in Kombination mit WA 500 FU, Steuerung 560 und BR60</li> <li>• nicht für L-Beschlag</li> </ul>	01.06.2021 –	4514351 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.21 Kettenbox-Anbausatz 1:2</b> <b>Hinweis:</b> nur für L-Beschlag (BR40 / BR50 / BR60)	01.10.2003 –	637006 •	Stück  _____	/St.
	<b>1.22 Kettenbox 1:2</b> <b>Hinweis:</b> nur für L-Beschlag (BR40 / BR50 / BR60)	01.10.2003 –	637012 •	Stück  _____	/St.

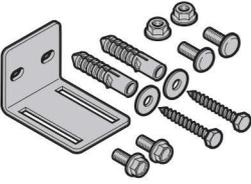
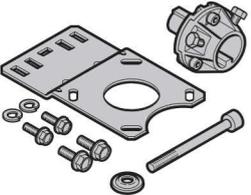
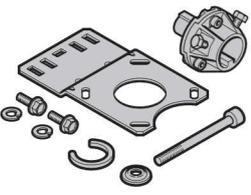
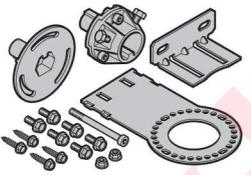
<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.23 Kettenbox-Anbausatz 1:3,47</b> <b>Hinweis:</b> nur in Kombination mit WA 500 FU, Steuerung 560 und BR60 (L-Beschlag)	01.06.2021 –	4514098 •	Stück _____	/St.
	<b>1.24 Kettenbox 1:3,47</b> <b>Hinweis:</b> nur in Kombination mit WA 500 FU, Steuerung 560 und BR60 (L-Beschlag)	01.06.2021 –	4514350 •	Stück _____	/St.
	<b>1.25 Zargenversteifung WA 500 FU</b> für Torblattgeschwindigkeit ≤ 1 m/s für Einbausbeispiel 5	01.06.2021 –	4514024 •	Stück _____	/St.
	<b>1.26 Steckwelle</b> WA 400/500, ITO 400/500 FU	01.10.2003 –	638243 •	Stück _____	/St.
	<b>1.27 Drehmomentstütze 1</b> außer Torbeschläge ND2, GD2, NH3, V, VU, HU	01.10.2003 –	638075 •	Stück _____	/St.
	<b>1.28 Drehmomentstütze 2</b> für Torbeschläge ND2, GD2, NH3, V, VU, HU	01.10.2003 –	638076 •	Stück _____	/St.
	<b>1.29 Drehmomentstütze 3</b>	01.10.2003 –	638077 •	Stück _____	/St.

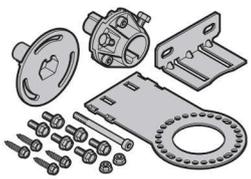

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.30 Drehmomentstütze 4</b>	01.03.2007 –	638127 •	Stück _____	<b>St.</b>
	<b>1.31 Getriebeanbausatz für Fremdtore</b>  Sechskantwelle, 5 SW, 32 mm ohne Nut Vollwelle 1" Ø 35,0 mm mit Nut 10 mm Hohlwelle 1", Ø 25,4 mm mit Nut 6,35 mm Vollwelle 1", Ø 25,4 mm mit Nut 6,35 mm Vollwelle 1 1/4", Ø 31,75 mm mit Nut 6,35 mm Hohlwelle, Ø 35,0 mm mit Nut 6,35 mm Vollwelle, Ø 25,0 mm mit Nut 8 mm, ohne Abbildung	01.03.2007 – 01.03.2007 – 01.03.2007 – 01.03.2007 – 01.03.2007 – 01.10.2011 – 06.09.2013 –	638289 • 638290 • 638293 • 638291 • 638292 • 637738 • 637497 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	<b>/St.</b> <b>/St.</b> <b>/St.</b> <b>/St.</b> <b>/St.</b> <b>/St.</b> <b>/St.</b>
	<b>1.32 Getriebeanbausatz</b>  für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Klauenkupplung in Sinterstahl <b>Hinweis:</b> Die Sechskantschrauben (M8 x 16) der Klauenkupplung sind beschichtet und dürfen nur einmal verwendet werden (siehe Pos. 1.41).	01.10.2003 – 10.04.2011 11.04.2011 –	↻ 637004 •	Stück _____	<b>/St.</b>
	<b>1.33 Torbeschlag Tormitte-1 WA 400 M / 500 M</b>  für Hohlwelle Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Justierbereich 140 – 174 mm, für alle Torbeschläge N1, N2, H4, V6 für Hohlwelle Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Justierbereich 140 – 174 mm für alle Torbeschläge 1, 2, 4, 6, Klauenkupplung in Sinterstahl <b>Hinweis:</b> Die Sechskantschrauben (M8 x 16) der Klauenkupplung sind beschichtet und dürfen nur einmal verwendet werden (siehe Pos. 1.41).	01.10.2003 – 10.04.2011 11.04.2011 –	↻ 637013 •	Stück _____	<b>/St.</b>

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

# 1. Industriebetriebe WA 500 FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>1.34 Torbeschlag Tormitte-2 WA 400 M / 500 M</b>  für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Justierbereich 180–214 mm für alle Torbeschläge 3, 5, 7, 8, 9  für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Justierbereich 180–214 mm für alle Torbeschläge N3, H5, V7, H8, V9, Klauenkupplung in Sinterstahl  <b>Hinweis:</b> Die Sechskantschrauben (M8 × 16) der Klauenkupplung sind beschichtet und dürfen nur einmal verwendet werden (siehe Pos. 1.36).	01.10.2003 – 10.04.2011   11.04.2011 –	↻  637066 •	Stück   _____	/St.
	<b>1.35 Klauenkupplung WA 400 / 500</b>  für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm für Hohlwelle, Ø 40 mm mit Nut 8,2 mm, Klauenkupplung in Sinterstahl  <b>Hinweis:</b> Die Sechskantschrauben (M8 × 16) der Klauenkupplung sind beschichtet und dürfen nur einmal verwendet werden (siehe Pos. 1.36).	01.10.2003 – 10.04.2011   11.04.2011 –	↻  638003 •	Stück   _____	/St.
	<b>1.36 Sechskantschrauben M8 × 16, Set</b>  für Klauenkupplung in Sinterstahl  <b>Hinweis:</b> Die Sechskantschrauben sind beschichtet und dürfen nur einmal verwendet werden.	11.04.2011 –	636783 •	Stück   _____	/St.

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	