

Identifikation von Schüco Schlössern

Here IZ extel (determ	
Ihre Kontaktdaten:	
Anrede:	
Name:	
Vorname:	
Firma:	
KdNr.:	
Auftrags-Nr./BVH:	
eMail:	
Telefon:	
Fax:	
Datum:	



Bitte die Aufkleber

fotografieren!!

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Angaben, das richtige Ersatzteil für ihr Produkt zu finden

Bitte Fotos von den Angaben auf dem Stulp inkl QR Code

Notwendige Detail-Angaben:

(zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen)

Werkstoff: ☐ Aluminium oder ☐ Kunststoff	Aufkleber auf dem Schlosskasten: \Box ja $$ oder $$ \Box nein		
Schüco Logo auf dem Stulp sichtbar: □ ja oder □ nein			
☐ Schloss ist defekt ☐ Nu	utzungsänderung des Gesamt-Elements		
Baujahr der Tür(-anlage):	(siehe auch Scheibenzwischenraum der Isolierglasscheibe)		
Bautiefe des Türflügels (in mm): ☐ Wärmegedämmte Profile ☐ Tür nach innen öffnend ☐ DIN links	oder Schüco System: ☐ ungedämmte Profile ☐ Tür nach außen öffnend ☐ DIN rechts		
(Hersteller-) Produktfamilie Rauchschutztür Prüfschild-Nr.: P- Brandschutztür Zulassungsschild-Nr.: Z- Anti Papikfunktion: □ in oder □ nein	(siehe Angabe auf Stulpblech) Bitte um Fotos vom Kennzeichnungsschild		
Anti-Panikfunktion: ☐ ja oder ☐ nein ☐ Anti-Panik "E" (Drücker/Stoßgriff) mit Wechsel	☐ Anti-Panik "B" (Drücker/Drücker)		
Drückernuss: □ 9 mm oder □ 10 mm □ 1-flg. Tür □ 2-flg. Tür mit Treibriegel □ 2-flg. Tür mit Gegenkasten (Vollpanik) DIN Norm: □ EN 179 oder □ EN 1125	☐ Gangflügel mit oberer Verriegelung ☐ 2-flg. Tür mit Falztreibriegel		
Dornmaß (in mm): Stulpmaß (in mm): Form: □ Flachstulp oder □ U-Stulp	Entfernung (in mm):		
Schlosskastenhöhe (in mm): ☐ selbstverriegeInd Sonderfunktion / Überwachung (Kurzbeschreibung)	☐ mit gesicherter Fallenfeststellung		
E-Öffner: ☐ mit Tageseinstellung oder ☐ ohne Tageseinstellung			





Notausgänge / Fluchttüren

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Standardtüren


(zutreffendes bitte ankreuzen)

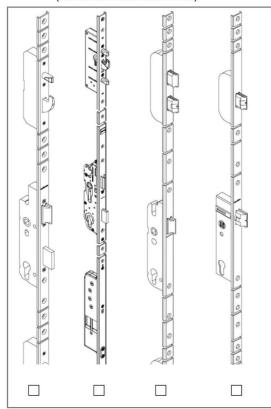

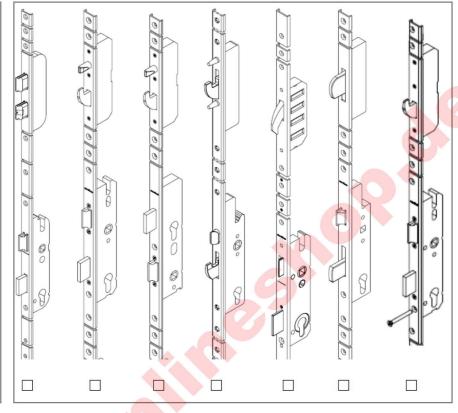



- ☐ A-Öffner motorische Funktion
- ☐ Sperrbügel
- ☐ Türflügelhöhe >2500 mm
- ☐ Fallen-Riegelschloss
- ☐ Fallenriegel selbstverriegelnd
- ☐ Hakenschloss
- ☐ Riegel-
- Drückerhöhe 850 mm (barrierefrei)
- Drückerhöhe 1500 mm ("Kindergarten"-Lösung)
- schloss
- ☐ Gangflügel mit oberer Verriegelung
- ☐ MFV Riegel
- ☐ MFV Rundbolzen
















Stulpbefestigung:

(zutreffendes bitte ankreuzen)



Stulplänge/-art/-maß (in mm): (zutreffendes bitte ankreuzen)



☐ andere (Skizze)



