

Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-fig. Anschlagtüren
2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Endkappen

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Schließplatte oder E-Öffner
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türdrücker oder Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Latch-and-bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, single-turn
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, INOX
- Latch and bolt, polished nickel plate
- End caps

Order separately:

- Fixings, Art. No. 225 010
- Strike plate or electric strike
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door handle or door pull

Tested in accordance with DIN 18251-2
class 3, corrosion resistance in
accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	241 469		241 469		①	1

① Nicht einsetzbar bei Schüco ADS 90
nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm
Dornmaß auswählen!


Cannot be used with inward-opening
Schüco ADS 90. Select article with 39
mm backset.



Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	239 480		239 480		-	1

Radientüröffner Radius strike	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS HD For Schüco ADS HD	240 679	240 680	240 679	240 680	②	1
	240 681		240 681		② ③	1

- ② Technische Daten siehe „E-Öffner,
Schließplatten und Treibriegelschlösser“!
③ Nachrüstartikel – ohne Schließplatte

For technical data, see “Electric strikes,
strike plates and shoot bolt locks”.
Retrofit article – without strike plate

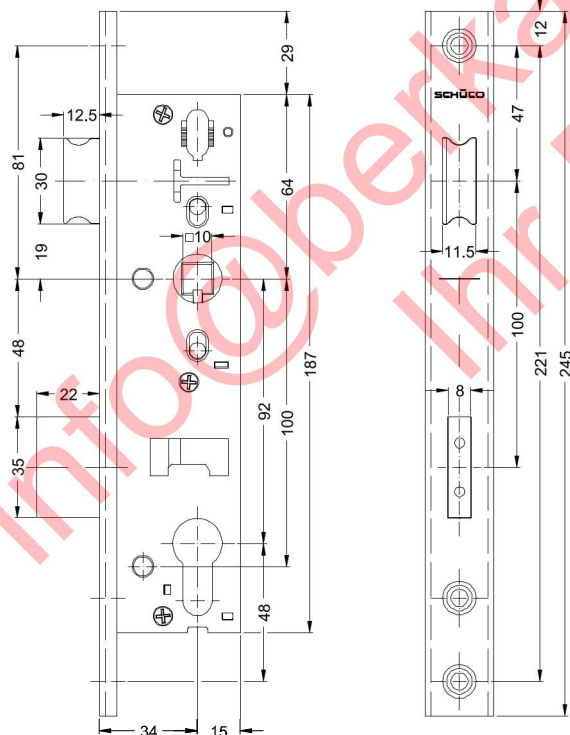

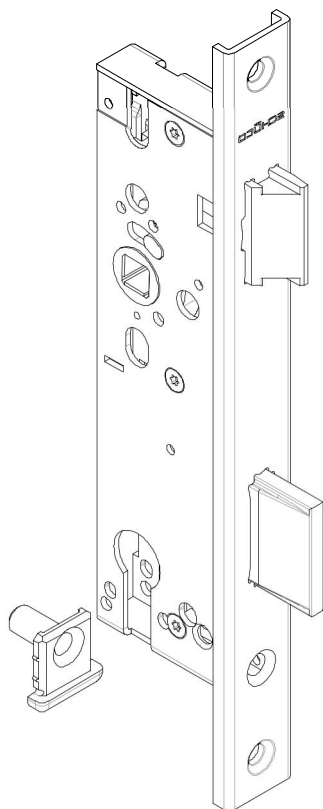

Riegel-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Inklusive Kappendübel und Befestigungsmaterial

Gesondert bestellen:

- Schließplatte oder E-Öffner
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türdrücker oder Türgriff

Latch-and-bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, single-turn
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, INOX
- Latch and bolt, polished nickel plate
- Includes fixing bush and fixings

Order separately:

- Strike plate or electric strike
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door handle or door pull


Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

Tested in accordance with DIN 18251-2 class 3, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	279 496		279 496			1
39,0	-	279 499		279 499			1
54,0	-	279 503		279 503		3	1

- 3 Nur einsetzbar in:
Türflügel 100/100 nach innen öffnend
Türflügel 75/125 nach außen öffnend
Türflügel 110/100 nach innen öffnend, aufschlagend

Can only be used in:
Door leaf 100/100, inward-opening
Door leaf 75/125, outward-opening
Door leaf 110/100, inward-opening, face-fitted

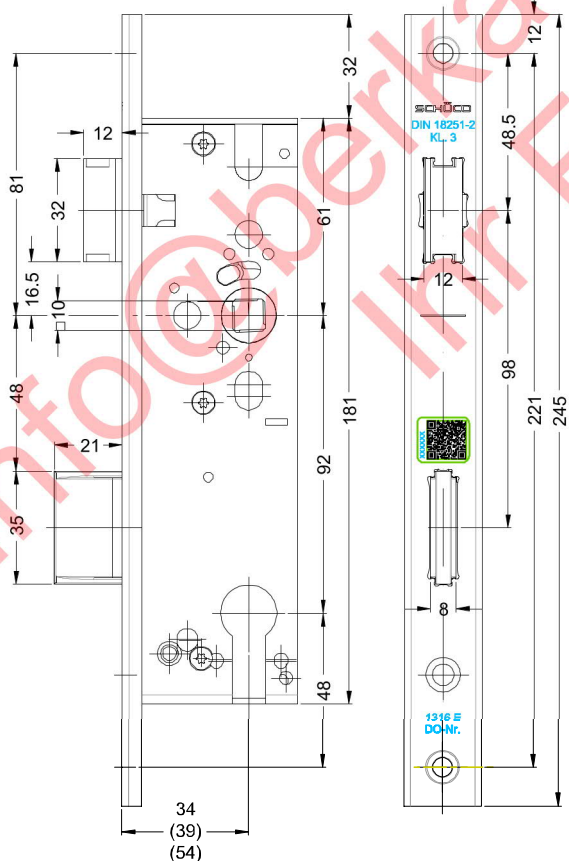

Schließplatten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed		279 505		279 505	-	1
		279 506		279 506	-	10
Einstellbar Adjustable	209 763	209 762	209 763	209 762	4	10

- 4 Passende Fallenanlage oder E-Öffner gesondert bestellen.

Order matching latch keep or electric strike separately.

Radientüröffner Radius strike



	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS HD For Schüco ADS HD	240 679	240 680	240 679	240 680	5	1
		240 681		240 681	5 6	1

E-Öffner (Standard) Electric strike (standard)

Für Schüco ADS HD For Schüco ADS HD	209 771	209 770	209 771	209 770	5	1
Für einstellbare Schließplatte For adjustable strike plate	229 340		229 340		5 6	1

- 5 Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!
6 Nachrüstartikel – Ohne Schließplatte

For technical data, see "Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks".
Retrofit article – without strike plate

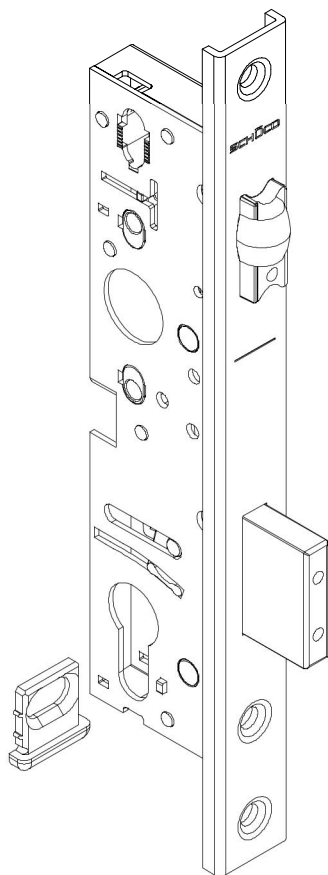

Rollen-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-fig. Anschlagtüren
2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig, Rollenfalle 2 mm - 9 mm verstellbar
- U-Stulp, INOX
- Rollenfalle und Riegel glanzvernickelt
- Endkappen

Hinweis:

- Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Schließplatte
- Falleneinlaufteil für nach außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff

Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Roller and latch lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-turn, roller latch, adjustable 2 mm - 9 mm
- U-shaped face plate, INOX
- Roller latch and bolt, polished nickel plate
- End caps

Note:

- Allows an inner and outer door pull to be used

Order separately:

- Fixings Art. No. 225 010
- Strike plate
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door pull


External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-2 class 3, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	241 470		241 470		1	1

1 Nicht einsetzbar bei Schüco ADS 90 nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm Dornmaß auswählen!



Cannot be used with inward-opening Schüco ADS 90. Select article with 39 mm backset.

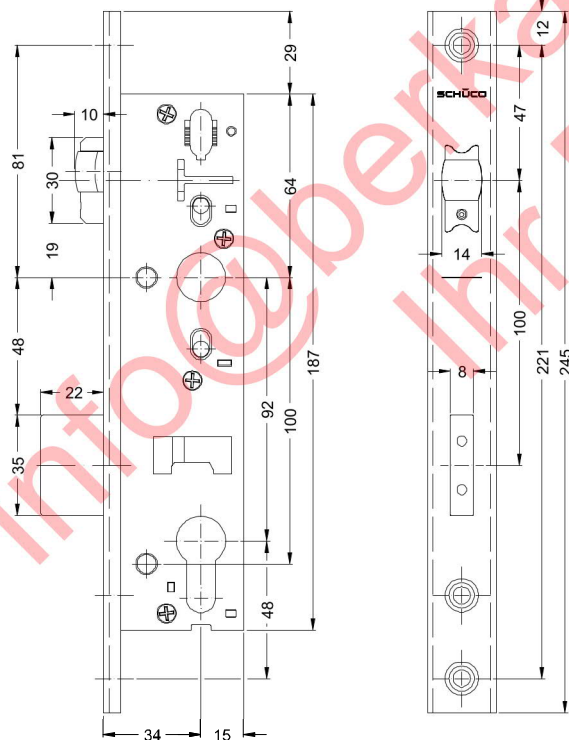

Schließplatten Strike plates

Feststehend
Fixed

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	239 480		239 480		-	1

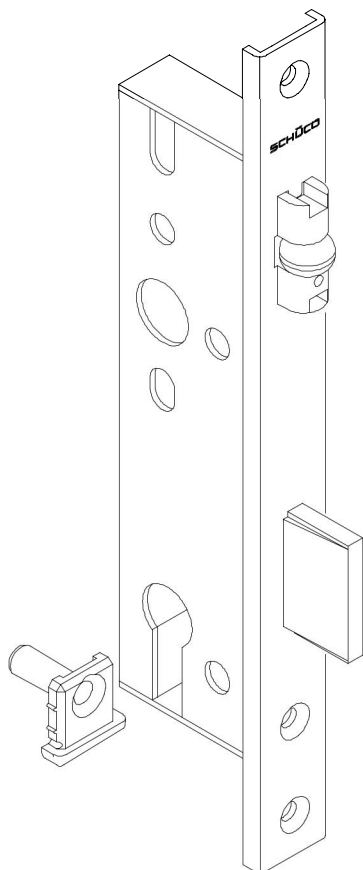

Rollen-Fallenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig, Rollenfalle 2 mm - 9 mm verstellbar
- U-Stulp, INOX
- Rollenfalle und Riegel glanzvernickelt
- Inklusive Kappendübel und Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Falleneinlaufeil für nach außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff

Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

Roller and latch lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-turn, roller latch, adjustable 2 mm - 9 mm
- U-shaped face plate, INOX
- Roller latch and bolt, polished nickel plate
- Includes fixing bush and fixings

Note:

- Allows an inner and outer door pull to be used

Order separately:

- Strike plate
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door pull

External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-2 class 3, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3


Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	📄
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	241 182		241 182		①	1





① Nicht einsetzbar bei Schüco ADS 90 nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm Dornmaß auswählen!

Cannot be used with inward-opening Schüco ADS 90. Select article with 39 mm backset.

Schließplatten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	📄
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	279 505		279 505		-	1
	279 506		279 506		-	10

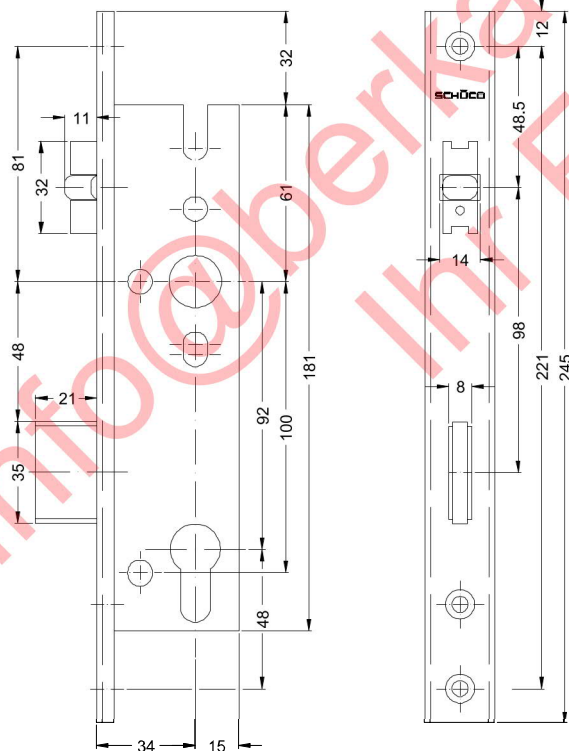

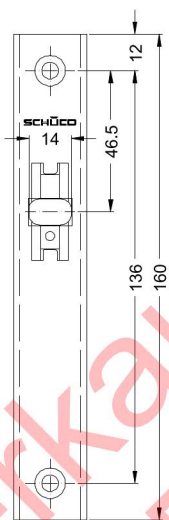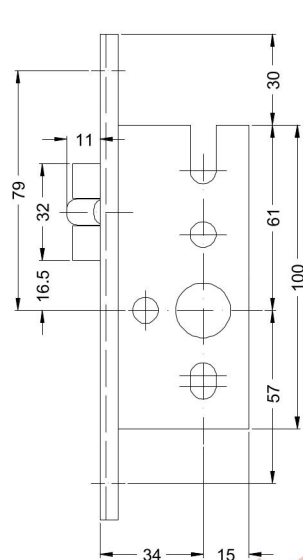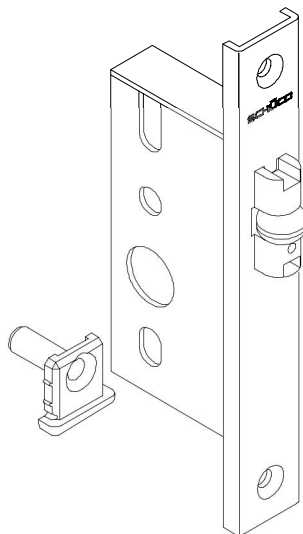

Rollenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-fig. Anschlagtüren
2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Rollenfalle 2 mm - 9 mm verstellbar
- U-stulp, INOX
- Rollenfalle glanzvernickelt
- Inklusive Kappendübel und Befestigungsmaterial

Hinweis:

Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Falleneinlaufteil für nach außen öffnende Türen

Beschlag innen: Türgriff

Beschlag außen: Türgriff

Roller lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Roller latch, adjustable 2 mm - 9 mm
- U-shaped face plate, INOX
- Roller latch, polished nickel plate
- Includes fixing bush and fixings

Note:

Allows an inner and outer door pull to be used

Order separately:

- Strike plate
- Latch striker for outward-opening doors

Internal fitting:

Door pull

External fitting:



Door pull

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Tested in accordance with DIN 18251-2
class 3, corrosion resistance in
accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	241 186		241 186		①	1
① Nicht einsetzbar bei Schüco ADS 90 nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm Dornmaß auswählen!		Cannot be used with inward-opening Schüco ADS 90. Select article with 39 mm backset.					

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	209 760		209 760		-	1

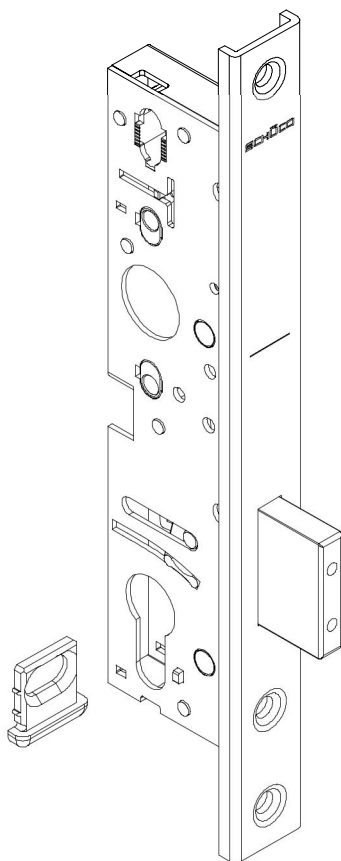

Riegelschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig
- U-stulp, INOX
- Riegel glanzvernickelt
- Endkappen

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Schließplatte
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-turn
- U-shaped face plate, INOX
- Bolt, polished nickel plate
- End caps

Order separately:

- Fixings Art. No. 225 010
- Strike plate
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door pull
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-2
class 3, corrosion resistance in
accordance with DIN EN 1670 class 3



Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	📄
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	241 471		241 471		①	1





① Nicht einsetzbar bei Schüco ADS 90
nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm
Dornmaß auswählen!

Cannot be used with inward-opening
Schüco ADS 90. Select article with
39 mm backset.

Schließplatten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	📄
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	239 480		239 480		-	1

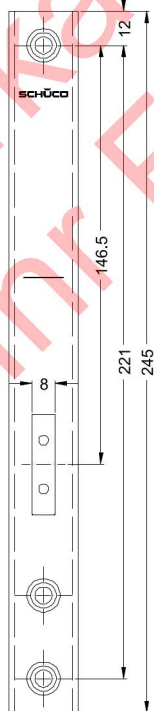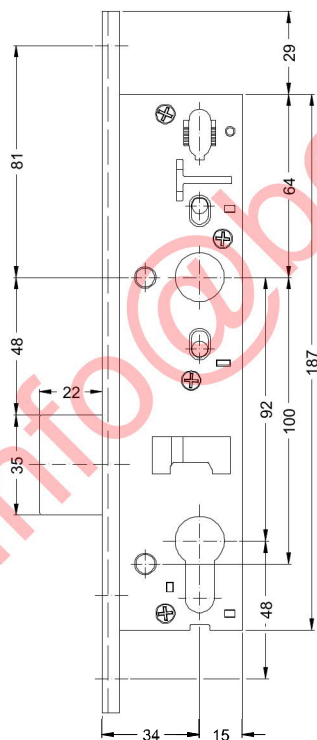

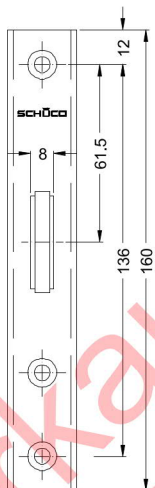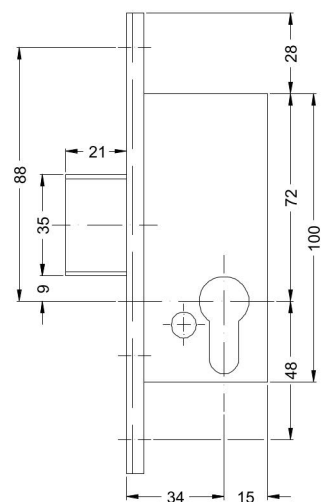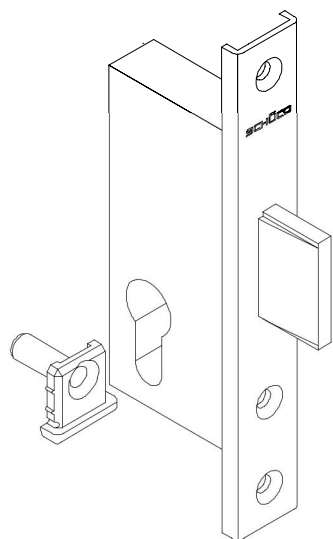

Riegelschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Eintourig
- U-stulp, INOX
- Riegel glanzvernickelt
- Inklusive Kappendübel und Befestigungsmaterial

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Single-turn
- U-shaped face plate, INOX
- Bolt, polished nickel plate
- Includes fixing bush and fixings

Order separately:

- Strike plate
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door pull
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-2
class 3, corrosion resistance in
accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-		241 183		241 183	①	1
34,0	-		241 184		241 184	②	1

① Nicht einsetzbar bei Schüco ADS 90 nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm Dornmaß auswählen!

Cannot be used with inward-opening Schüco ADS 90. Select article with 39 mm backset.

② Nur für ADS 50.NI in 2-flg. Pendeltüren!


Only for ADS 50.NI in double-leaf swing doors.

Schließplatten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed		209 760		209 760	-	1
Feststehend Fixed		239 526		239 526	②	1

② Nur für ADS 50.NI in 2-flg. Pendeltüren!

Only for ADS 50.NI in double-leaf swing doors.

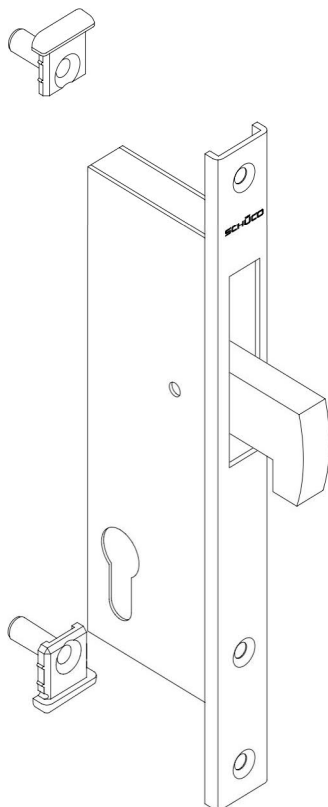

Schwenkhaken-Schloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Zweitourig
- U-stulp, INOX
- Schwenkhaken glanzvernickelt
- Inklusive Kappendübel und Befestigungsmaterial

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen: Türgriff
Beschlag außen: Türgriff

Claw bolt lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Double-turn
- U-shaped face plate, INOX
- Claw bolts, polished nickel plate
- Includes fixing bush and fixings

Order separately:

- Strike plate
- Profile cylinder and rosette

Internal fitting: Door pull
External fitting: Door pull

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	211 576		211 576		1	1
48,0	-	211 371		211 371		2 3	1

1 Nur für Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD.HI!

2 Nur für ADS HD in 2-flg. Türen mit Pendelstulp!

3 Diese Artikel haben abweichende, in Klammern „()“ gesetzte Maße – siehe Maßzeichnung!

Only for Schüco ASS 70 FD and ASS 80 FD.HI.

Only for ADS HD in double-leaf doors with swing door-type meeting stile

These articles have different dimensions shown in brackets “()” – see dimensioned drawing.

Schließplatten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	209	761	209	761	-	1

Anwendungsbeispiel Example

