

# Torantriebszuordnungen für Deckensektionaltore Normstahl Smart und Superior


bis Torhöhe						
3.000						
2.803						
2.646						
2.490						
2.375						
2.250						
2.125						
2.000						
bis Torbreite	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000

## Minderpreis Tor OHNE Antrieb

■	Normstahl Magic 600-2
■	Normstahl Magic 600-2 lang
■	Normstahl Magic 1000-2
■	Normstahl Magic 1000-2 lang

**Hinweis:** Der MAGIC 1000 Antrieb kann auch bei kleineren Toren installiert werden um die zusätzlichen Funktionalitäten des MAGIC 1000 zu erhalten.

## Abhängungspunkte für Torantrieb

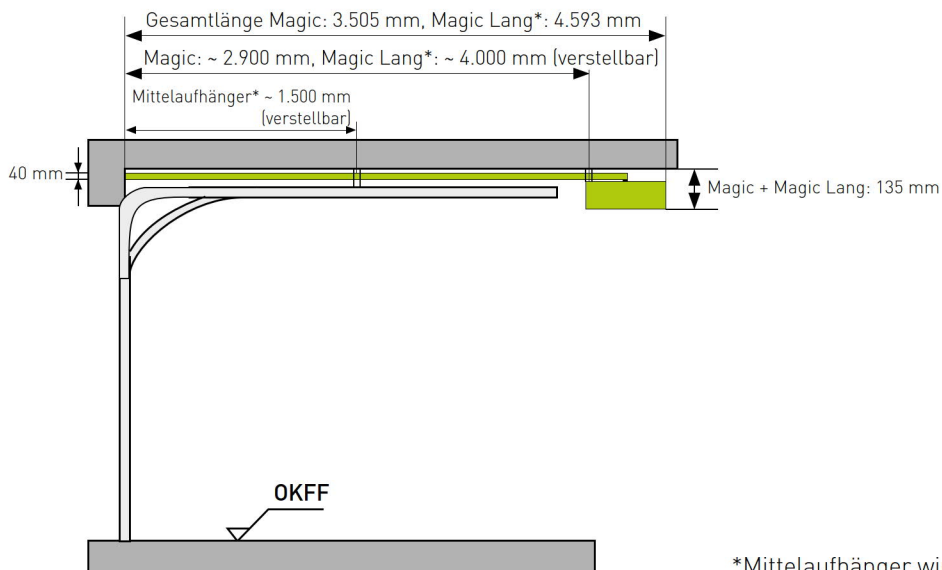

\*Mittelaufhänger wird nur bei Ausführung "lang" mitgeliefert.

Zubehör für manuell betätigte Tore siehe Seite 27